
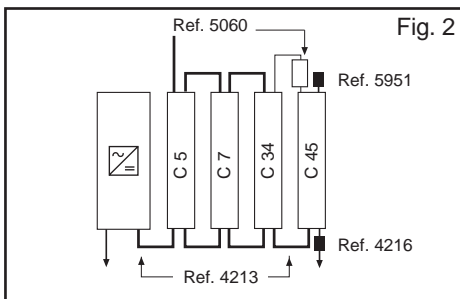
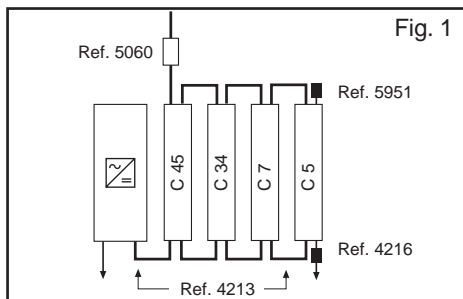


Televés

MATV

Amplificador línea V-UHF 13dB
 Amplificador de linha V-UHF 13 dB
 Amplificateur de ligne V-UHF 13 dB
 V/UHF Line Amplifier
 Ref. 5060

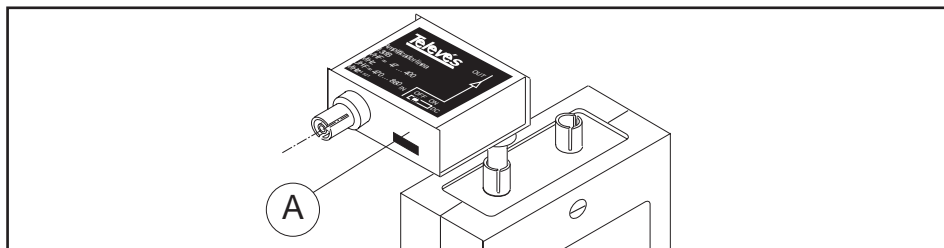

Características técnicas / Características técnicas
Caractéristiques techniques / Technical specifications

Marge de frecuencias / Margem de frequências	VHF	MHz	47 ... 400
Marge de fréquences / Frequency range	UHF		470 ... 860
Ganancia / Ganho / Gain / Gain		dB	13
Nivel de salida para 2 canales / Nível de saída para 2 canais		dB μ V	> 98
Niveau de sortie pour deux canaux / Output level (2 channels)			
Figura de ruido / Figura de ruido / Facteur de bruit / Noise figure		dB	< 4
Consumo / Consumo / Consommation / Consumption		mA	22
Alimentación / Alimentação / Alimentation / Power voltage		Vcc	24
Pérdidas retorno entrada / Perdas retorno entrada		dB	> 10
Pertes retour entrée / Input return loss			
Pérdidas retorno salida / Perdas retorno saída		dB	> 10
Pertes retour sortie / Output return loss			
Temperatura máx. de funcionam. / Temperatura max. de fonc ionam.		°C	45
Température max. fonctionnement / Max working temperature			

Televés

MATV

Amplificador línea V-UHF 13dB Amplificador de linha V-UHF 13 dB Amplificateur de ligne V-UHF 13 dB V/UHF Line Amplifier Ref. 5060

Previo enchufable a los amplificadores mono-canales del sistema de amplificación T-30.

Soporta hasta doce canales perfectamente equilibrados.

Permite el paso de corriente para previos mediante un conmutador.

Modos de instalación

• Caso 1

En este caso el previo actúa en todos los amplificadores. (Fig.1)

• Caso 2

En este caso el previo actúa únicamente en un amplificador, sin afectar a la autoseparación de entrada. (Fig. 2)

Nota

Deberá asegurarse de que el interruptor de alimentación de previos (A), está en la posición OFF cuando no desee que pase corriente continua.

Pré de encaixe nos amplificadores mono-canaís do sistema de amplificação T-30.

Suporta no máximo 12 canais perfeitamente equilibrados

Permite a passagem de corrente para pré-amplificadores, seleccionável mediante conmutador.

Modos de instalação

• Caso 1

Neste caso o pré actua em todos os amplificadores. (Fig.1)

• Caso 2

Neste caso o pré actua unicamente num amplificador sem afectar a autoseparação de entrada. (Fig. 2)

Nota

Deberá ser assegurado que o interruptor de alimentação de pré (A), está na posição OFF caso não se deseje a passagem de corrente contínua.

Préamplificateur branchable aux amplificateur monocanaux du système d'amplification.

Supporte jusqu'à 12 canaux parfaitement équilibrés.

Permet le passage de courant pour des préamplificateurs au moyen d'un commutateur.

Installation

• Cas 1

Le préamplificateur agit sur tous les amplificateurs.

• Cas 2

Le préamplificateur n'agit que sur un amplificateur, il n'agit en rien sur l'autoséparation d'entrée.

Note

L'interrupteur d'alimentation de préamplificateurs (A) doit être sur OFF pour que le courant ne passe pas.

Split-band amplifier specially designed as a preamplifier to a power stage, channel or distribution amplifier.

It allows DC by pass means of an ON - OFF switch.

Installation examples

• Case 1

To boost the signal for all channel amplifiers.

• Case 2

To boost the signal for C45 only.

Note

Please ensure that DC by pass switch is in the correct position.