


Televés

MATV/SMATV

Conmutador DiSEqC/Soft.
Comutador DiSEqC/Soft.
Conmutateur DiSEqC/Soft.
DiSEqC/Soft. Switch

Ref. 7268

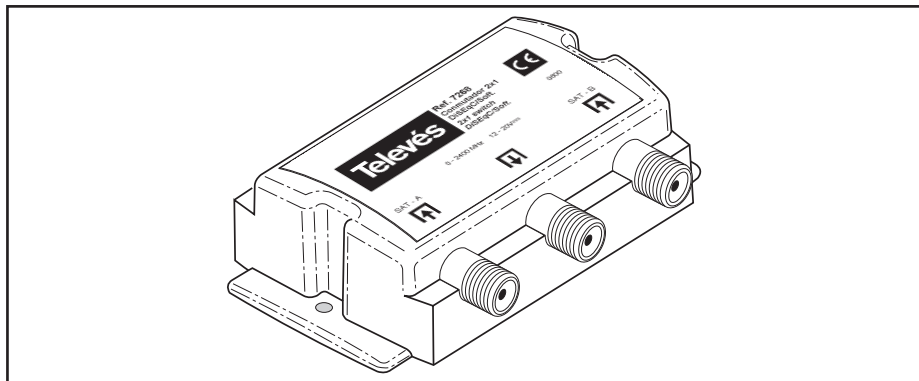

Permite la selección, mediante comandos DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst de las señales procedentes de 2 LNB para su distribución a través de un sólo cable.

Dispone de paso de corriente y 22KHz por la entrada seleccionada.

Diseñado para montaje en el interior o exterior en caja intempéride ref. 4163 (1).

Permite a seleção, mediante comandos DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou Tone-Burst das sinais procedentes de 2 LNBs possibilitando a sua distribuição por um só cabo.

Com passagem de corrente e 22KHz pela entrada seleccionada.

Pensado para instalar no interior ou exterior em caixa intempéride ref. 4163 (1).

Permet la sélection, au moyen de commandes DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou Tone-Burst des signaux provenant de 2 LNB pour sa distribution à travers d'un seul câble.

Dispose de passage de courant et 22KHz par l'entrée sélectionnée.

Conçu pour montage d'intérieur ou en boîtier pour extérieur réf. 4163 (1).

It selects, by means of DiSEqC (DiSEqC 2.0) or Tone-Burst commands the signals from 2 LNBs for distribution through a single cable.

It bypasses both the current and the 22KHz tone in the selected input.

It is designed for indoor or outdoor mounting with weatherproof casing ref. 4163 (1).

Características técnicas	Características técnicas	Caractéristiques techniques	Technical specifications	
Frecuencia	Frequência	Fréquence	Frequency	(MHz) 0 - 2400
Pérdidas paso	Perdas pass.	Pertes passage	Through loss	(dB) ≤ 2
Rechazo ent.	Rejeição ent.	Réject. ent.	Reject. inputs	(dB) ≥ 23
Amplitud de la señal DiSEqC	Amplitude da sinal DiSEqC	Amplitude de signal DiSEqC	DiSEqC signal amplitude	(Vpp) 0,3 - 0,9
Alimentación	Alimentação	Alimentation	Power supply	(Vdc) 12 - 20
Consumo	Consumo	Consonmation	Consumption	(ma) 30 max.

Televés

MATV/SMATV

Conmutador DiSEqC/Soft.
 Comutador DiSEqC/Soft.
 Conmutateur DiSEqC/Soft.
 DiSEqC/Soft. Switch

Ref. 7268

Ejemplos de aplicación

Exemplos de aplicação

Exemples d'application

Typical applications

